


apostolidaniele

Apostoli Daniele si occupa dell'ideazione e realizzazione di chiusure e coperture industriali, con lo scopo di proteggere le strutture nelle quali vengono installate, ottimizzando le performance di luce, aria, calore e comfort. Dal 1959 Apostoli Daniele offre alla clientela un'ampia selezione di prodotti di finitura degli spazi privati, pubblici ed industriali. Nata con la produzione di tende alla veneziana, oggi offre anche un'ampia scelta tra tendaggi e coordinati per la casa, tende tecniche, tende da sole e porte sezionali ad uso residenziale. /Nello stabilimento di Montirone si sviluppano processi di lavorazione seguendo standard rigorosi che permettono di ottenere risultati di altissima qualità modulati sulle richieste dei clienti, i quali ricevono prodotti realizzati su misura, dall'elevato contenuto tecnologico e controllati con la massima precisione.



Cos'è Saildoor®


Saildoor® è una nuova concezione di chiusura industriale, unica nel suo genere per attitudine e performance.

/Una porta ad impacchettamento rapido pensata, progettata e costruita su misura per la chiusura di grandi vani industriali. Resistenza al vento, affidabilità e semplicità di manutenzione caratterizzano Saildoor® come un prodotto unico nel panorama mondiale.



Saildoor® vanta la più alta classe di resistenza al vento, ovvero classe 5 della norma UNI EN 12424, ed è stata certificata secondo la norma UNI EN 12444 cap. 7.1 che attesta la resistenza dell'intera struttura. I materiali con i quali viene realizzata non temono sbalzi termici e agenti atmosferici, rendendo Saildoor® indicata per i contesti più impervi. La particolare struttura consente una manutenzione semplice e rapida grazie al posizionamento dei componenti meccanici al suolo.

Saildoor® si colloca con vanto tra le soluzioni più sensibili all'impatto ambientale. Questo è reso possibile dai consumi energetici contenuti e dall'elevata velocità di apertura/chiusura capace di garantire un notevole risparmio in termini di climatizzazione.

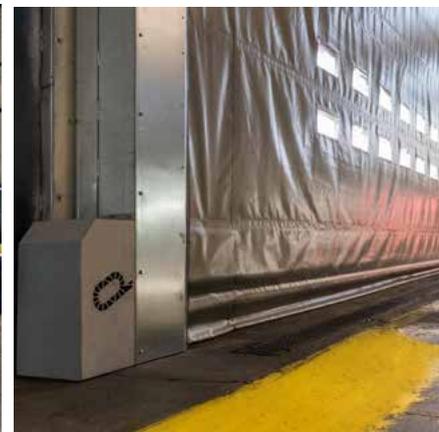

Specifiche /

Installazione

interno/esterno

Montanti

travi in acciaio zincato sagomate sulle quali scorrono carrelli brevettati.
Carter di copertura in lamiera pressopiegata in acciaio zincato, a richiesta tinta RAL

Traversa

non meccanizzata con il solo scopo di sorreggere il telo

Motori

nr.2 motori indipendenti posizionati al piano del pavimento per facilitare la manutenzione, posti ciascuno al fianco del montante

Caratteristiche

- .elevata resistenza al vento con classe 5 della norma UNI EN 12424
- .alta velocità di apertura/chiusura
- .manutenzione semplificata con operazioni effettuate al suolo
- .resistente a sbalzi termici e agenti atmosferici
- .dimensioni ridotte
- .volumi di trasporto ridotti
- .installazione rapida
- .modalità manuale in caso di black-out
- .sistema brevettato

Telo

in PVC autoestinguente classe II, grammatura 670 g/m² o 900 g/m² irrigidito con cavi in acciaio collegati ai montanti mediante carrelli brevettati.

Finestratura

oblò o bande di visibilità

Optional /

motore pneumatico/oleodinamico per zone ATEX
telo fonoassorbente
sistema reverso
apertura automatica

Note tecniche /



Velocità media apertura/chiusura: 0,4 m/s
Resistenza agli strappi del telo: 3000 N/5cm
Porte secondo UNI EN 13241
Resistenza alla differenza di pressione classe 5 secondo EN 12424
testata secondo UNI EN 12444 cap. 7.1:
Prova di porte complete

Motorizzazione /

Tensione nominale di installazione: 400V / 3+T
Frequenza: 50 Hz
Potenza motore calcolata in rapporto alla dimensione porta
Motoriduttori posizionati al piano del pavimento

Sistemi di sicurezza /

Il sistema anticaduta meccanico brevettato evita la caduta del telo nel caso in cui dovesse spezzarsi la catena di trasmissione (T) attraverso l'intervento della catena di sicurezza (S).

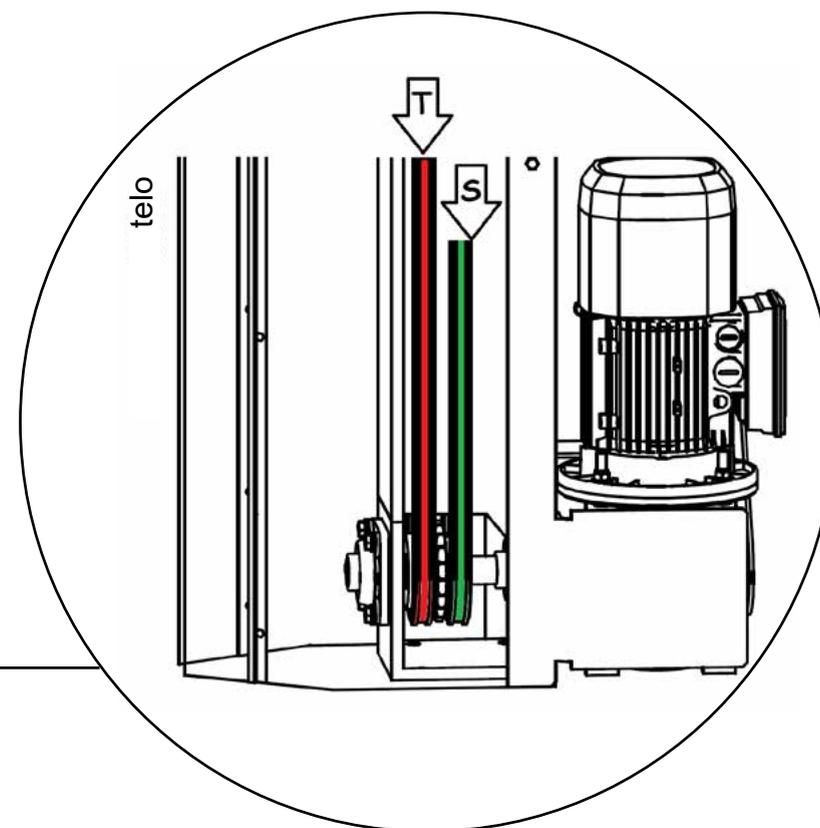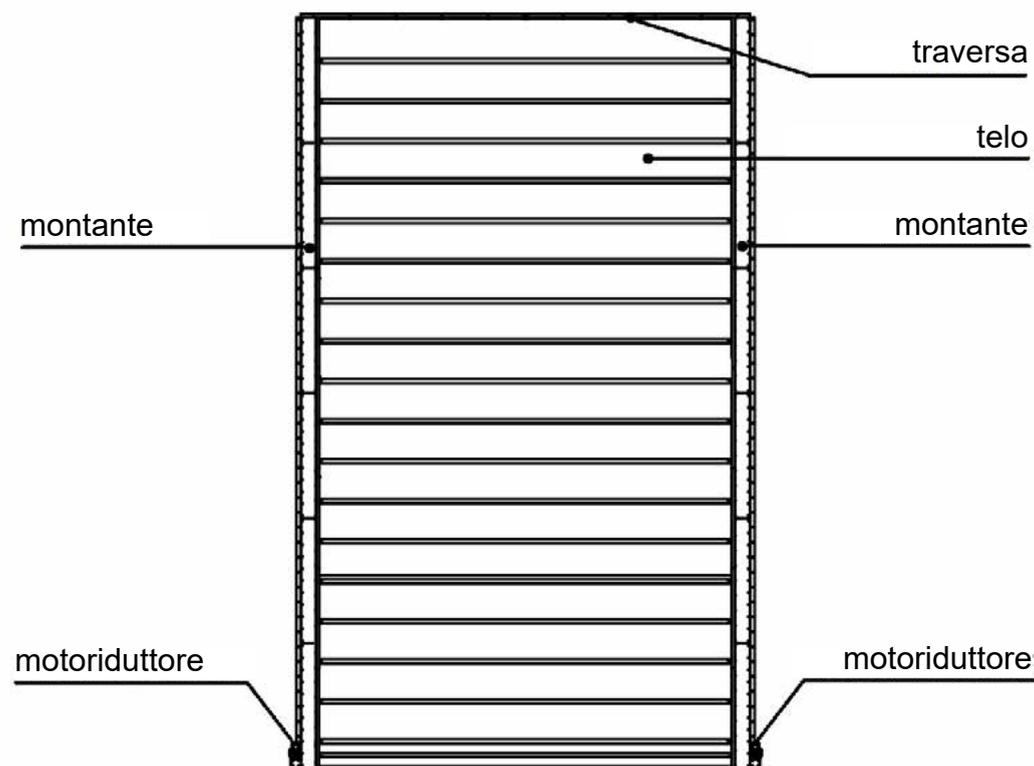

Settori di utilizzo

navale



aerospaziale



industriale



Segui
apostoli.it



apostolidaniele

Sede legale/

Viale Duca degli Abruzzi 167
25124 Brescia, Italy

Sede amministrativa e produttiva/

Via Palazzo SNC
25010 Montirone (Bs), Italy

Tel. / Fax

+39 030 2170484
+39 030 2170482

apostoli.it
clienti@apostoli.it